

SW-ASH-1600



高位码垛

全自动高位码垛设备可对各种包装袋进行全自动码垛作业，具有堆码速度快、垛形整齐，自动化水平高特点，可以实现从整型、调姿编组、分层等组成码垛工序，整套设备动作准确、可靠、维护方便，节约人力成本。



功能特点

- 码垛速度：1200-1600包/小时
- 码垛重量：2500KG（含托盘）

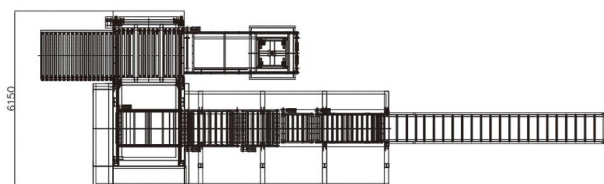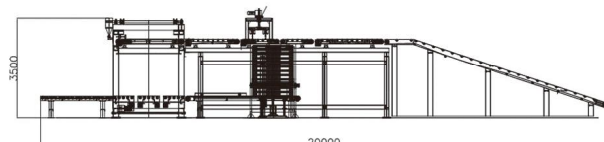

技术参数

机器型号	SW-ASH-1600
自动方式	全自动高位码垛
码垛重量	2500KG（含托盘）
码垛速度	1200-1600包/小时
码垛物料	颗粒、粉料、混合
码垛层数	1-8层
包装材质	箱类/膜包/包装袋
输送方式	传动带输送
压缩空气	0.5-0.8MPa, 3m ³ /min
功率电源	16kw/h, AC380V 50Hz